



A világ vezető szerszám-gyártója

Kettős szigetelés

Fordulatszám állítás

Konstans elektronika

30 mm-es befogás

Lágyindítás

Hordtáska

Bontókalapács


HM1307C





HM1307C Bontókalapács

Javító vésésekhez, fal áttörésekhez,
vakolat, betonmaradvány eltávolításához

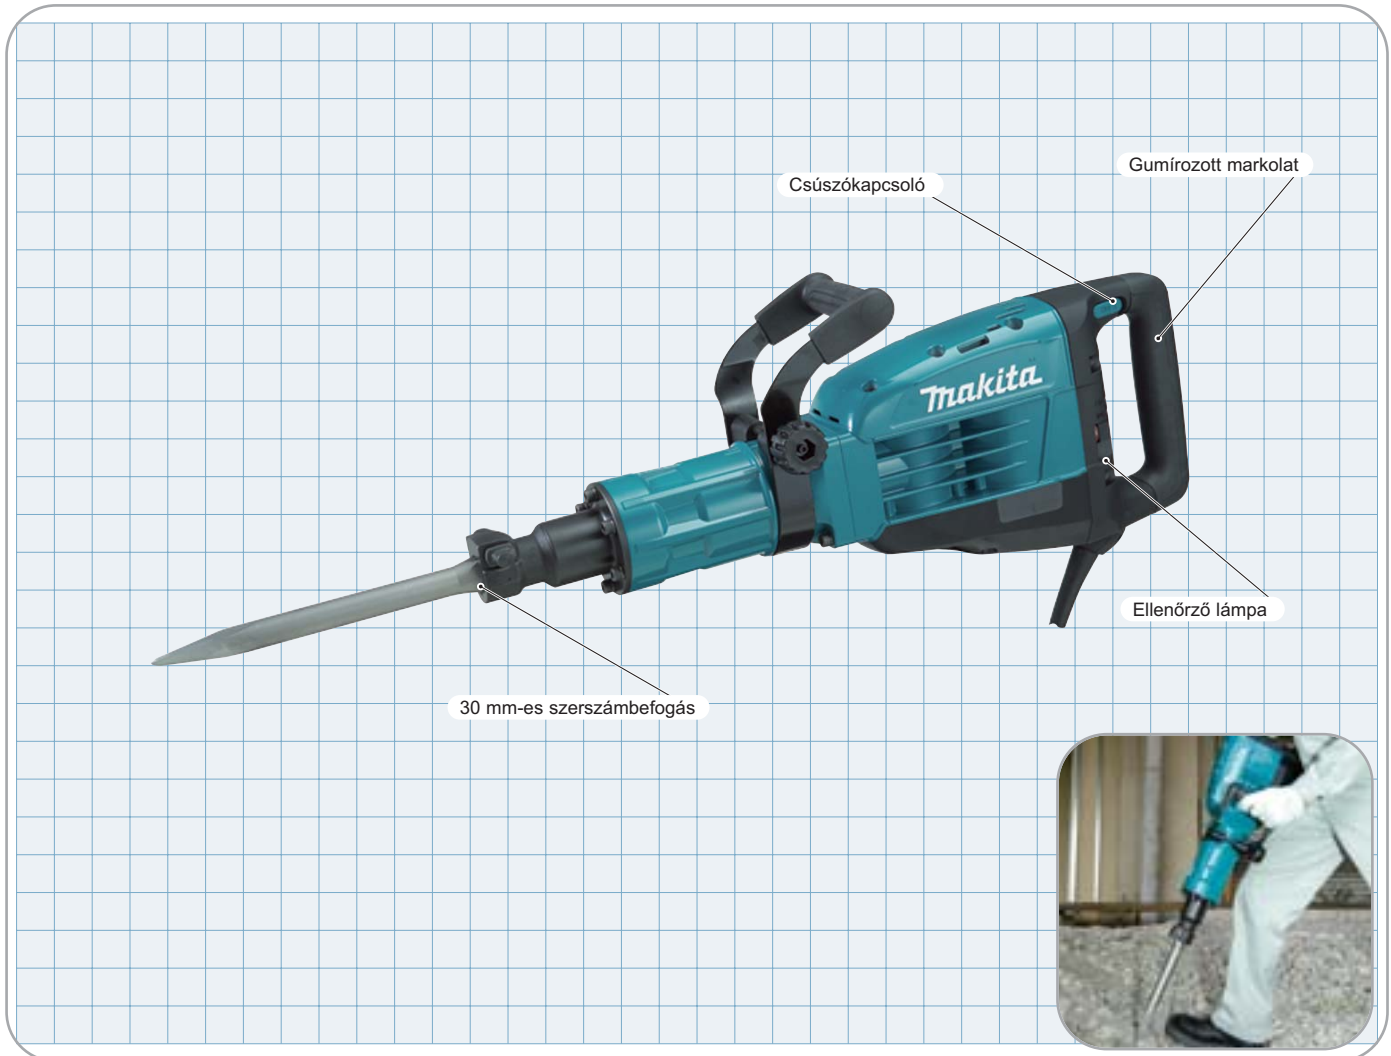

Jellemzők:

30 mm-es szerszámbefogás
Csúszásmentes, gumírozott markolat
Ütésszám-szabályozás
Csúszókapcsoló
Ellenőrzőlámpa a kapcsoló-, illetve kábelhibához
Kefekopás visszajelző lámpa
Konstanselektronika
Lágyindítás

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel: 1.510 W
Ütésszám: 730 - 1.450/perc
Ütőenergia: 33,8 J
Kábelhossz: 4,0 m
Méretek: (h x sz x m) 715 x 129 x 266 mm
Súly: 15,3 kg

Leszállított tartozékok: oldalmarkolat, hegyesvészó, hordtáska
Opcionális tartozékok: vésőszárak, védőszemüveg

Makita Kft.

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2
E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu